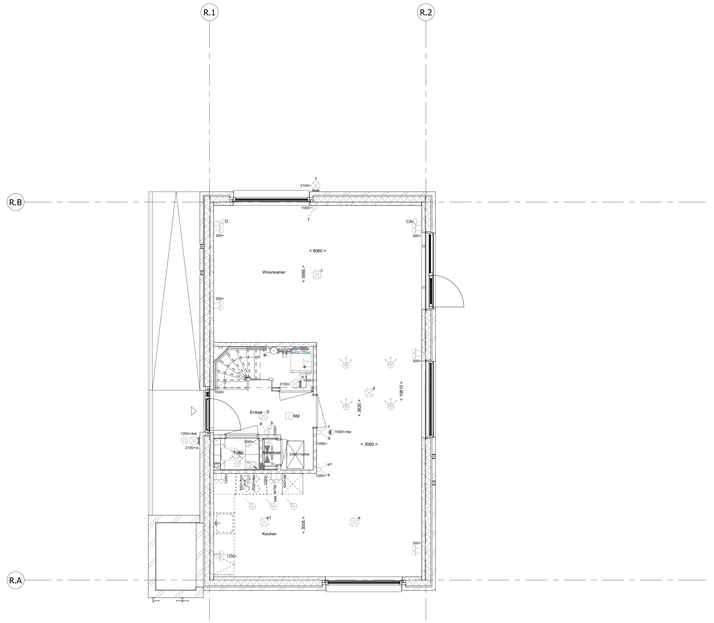

Begane grond

1 : 50

bouwnr. 42

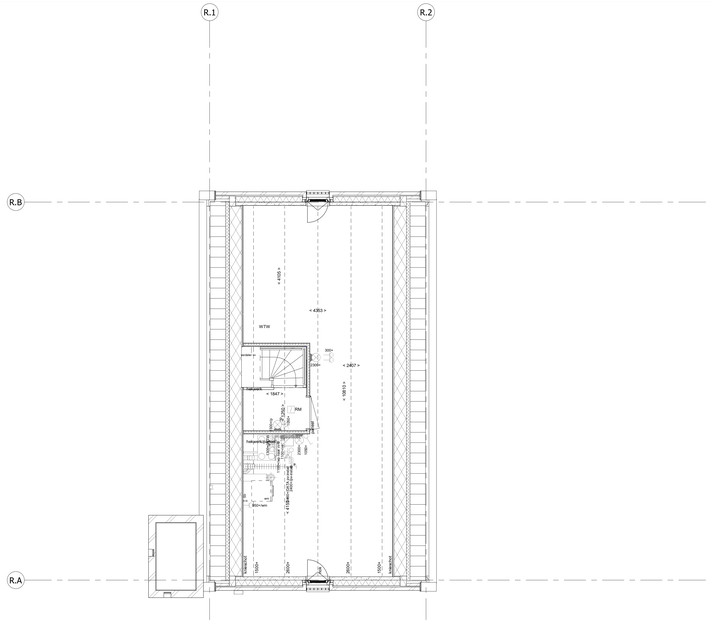

2e verdieping

1 : 50

bouwnr. 42

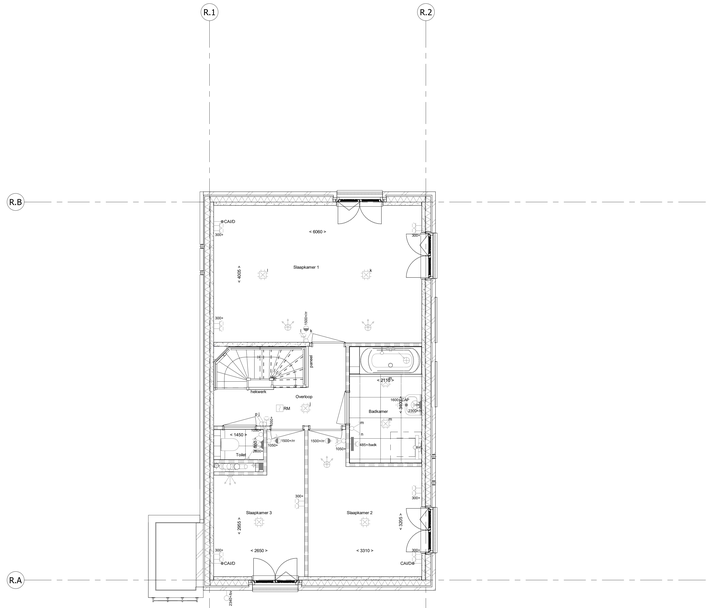

1e verdieping

1 : 50

bouwnr. 42

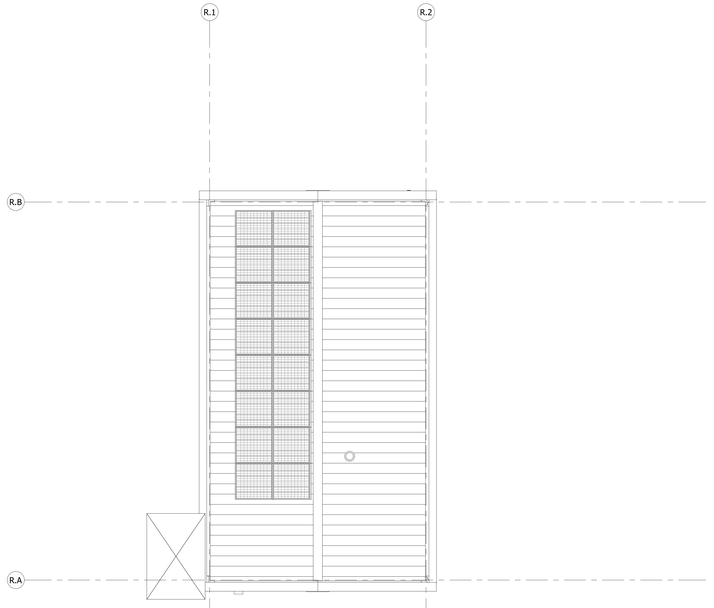

Dakaanzicht

1 : 50

bouwnr. 42

RENVOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (boos in mik)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd.
- Aansluitpunt TV
- Aansluitpunt DATA
- Deurbel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Beldrukker
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig / Schakelaar met controlelampje, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (t/w)
- Na-regeling (nr)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex, mv 230V. WP 400V
- PV Dakdoorvoer t.b.v. PV
- Ruimtereservering omvormer PV-installatie
- PV-paneel / dummy paneel

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa = hemelwaterafvoer
- buitenkraan vorstvrij (optie)
- WP opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG

- kruipluik
- entree symbool
- betonwanden
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100mm
- ongeïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- houten wand berging / zij-aanbouw
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting (volgens CEN-notatie)

R / L

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger (wcd en afvoer optioneel)

RENVOOI GEVEL

- susrooster
- ventilatierooster
- screen
- buitenvoeler
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand
- WTW muurrooster
- nestkast huismus
- nestkast gierzwaluw
- nestkast vleermuis
- beebrink

RENVOOI BEGLAZING

- beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096

- beglazing dubbel isolerend
- beglazing triple isolerend
- beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- beglazing triple isolerend, letselveilig
- beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
- beglazing, 30 min. brandwerend
- beglazing, geluidswerend
- beglazing, zonwerend

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam:	Op Stijl - Bergenparkbuurt
Projectlocatie:	Amersfoort Vathorst
Projectnr.:	G.105981
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV
Architect:	FAAM Architecten
Projectfase:	Verkoop
Onderwerp:	Plattegronden Blok R_Puntkap en zijaanbouw MW

heijmans
Woningbouw
Graafseweer 65 Postbus 171
5245 JT Rosmalen 5240 AD Rosmalen
T. 073 - 543 51 11
F. 073 - 543 51 51

Formaat:	A0 verlengd
Schaal:	1:50
Datum:	15-12-2022
Getek.:	VDB

VK-1.020 - R

BIM 360://VA22-07500.rvt Vathorst YF9+9 Amersfoort/VHT_Blok QR_BWK_VDB_GEV.rvt